



TABELA DE
PREÇOS

CARPINTARIA



25 ANOS
DESDE 1998

Certificado de Conformidade

Certificado de Conformidade

IPAC accreditação
A0008
ISO/IEC 17021-1
Sistemas de Gestão

**MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF**

ANEXO AO CERTIFICADO N.º: E-6068
(Este anexo só é válido em conjunto com o certificado nº E-6068, emitido pela eIC e enquanto este se mantiver em vigor)

Outros Locais:

ESCRITÓRIO - Edifício 18, 7º Andar Apt B
Dolce Vita TALATONA
Talatona

LOJA ZANGO Estrada do Zango, Bairro Kikuxi – Bloco A, N.º 4
LUANDA

LOJA PATRIOTA Rua Lar do Patriota, Bairro Benfica N.º 2-106
LUANDA

LOJA GAMEK Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loy
Bairro Morro Bento II – Vila da Eco Campo N.º 67B
LUANDA

LOJA DA FUBU Rua 15 de Fevereiro – Bairro Antigos Guerreiros S/N
LUANDA

LOJA DA CIDADELA Avenida Hoji Ya Henda – Bairro Marçal, N.º 214 -
Luanda14
LUANDA

LOJA LUBANGO Bairro Dr. António Agostinho Neto
LUBANGO

Lisboa, 18 de abril de 2022


Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic Empresa Internacional de certificação

Rua de Távora Portuguesa, n.º 2 - 1.º - Esquadra 18 - 1700-000 Lisboa - Tel. +351 21 452 86 60 - Fax +351 21 452 86 68 - Email: geral@eic.pt

Certificado de Conformidade

IPAC accreditação
A0008
ISO/IEC 17021-1
Sistemas de Gestão

**MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT
IAF**

N.º: E-6068

A EIC - Empresa Internacional de Certificação, S.A.

Certifica que
Hereby certifies that

O Sistema de Gestão da Qualidade implementado pela
The Quality Management System implemented by

TINTAS TOPTECH, LDA

SEDE/FÁBRICA/LOJA Polo Industrial de Viana
Complexo Toptech, Armazém 3
VIANA (ANGOLA)

Outros Locais (ver Anexo ao certificado)

cumpre os requisitos especificados na norma
fulfills the requirements of the Standard

ISO 9001:2015

para a atividade de
to the following activity

Concepção, Produção e Comercialização de Tintas e
Vernizes.Comercialização de acessórios para sistemas de pintura.

Este Certificado é válido até
This Certificate is valid until

22-03-2025

tendo a Auditoria de Concessão ocorrido em
having the First Audit occurred at

22-03-2022

Lisboa, 18 de abril de 2022


Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic Empresa Internacional de certificação

Rua de Távora Portuguesa, n.º 2 - 1.º - Esquadra 18 - 1700-000 Lisboa - Tel. +351 21 452 86 60 - Fax +351 21 452 86 68 - Email: geral@eic.pt

EMPRESA CERTIFICADA



Por acreditar que a Qualidade deve ser um factor selectivo e de excelência, somos certificados pela ISO 9001:2015 e procuramos diariamente interiorizar os objectivos do sistema de gestão da Qualidade.

Certificado de Conformidade



CERTIFICADO

Nº --5000533238/CL-ANPG/2023

A ANPG certifica que a empresa

Tintas Top tech,Lda

Sita
Condominio Dolce Vita, Bloco 1B 7º Andar lado B, Talatona - Luanda, Luanda, Luanda,

Contribuinte Fiscal nº **5000533238**
Registo Comercial nº **1680-1007 2020**

ESTÁ APTA A FORNECER BENS E SERVIÇOS AO SECTOR DE PETRÓLEO E GÁS EM ANGOLA.

Os bens e serviços certificados encontram-se descritos no verso do presente certificado.

Data de Início: **05/10/2023**
Data de Término: **04/10/2026**



DocuSigned by:
Paulino F. dos S. Jeronimo
0F3CA15A69D34F7...

A Administração da ANPG

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business



CERTIFICADO

Nº --5000533238/CL-ANPG/2023

2 BEM(S) E SERVIÇO(S) CERTIFICADOS PELA ANPG:

Serviços de tratamento e proteção de superfícies (pintura)
Fornecimento de Tinta para construção civil, proteção anticorrosiva oil&gas

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

SISTEMA TINTOMÉTRICO






























Os produtos assim assinalados são afináveis nos pontos de venda com sistemas tintométricos da Tintas Toptech

CORES DE CATÁLOGO

Os produtos assim assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.

ÍCONES INFORMATIVOS

Características de produto, técnica e de aplicação

						
Trincha	Rolo	Pistola	Pulverizador	Rodo	Espátula	Aplicação Int./Ext.
						
Taloça / Palustra	Palustra Dentada	Escova	Água	Outros Diluentes	Rendimento/Consumo	Secagem
						
Diluição	Nº Demãos	Aplicação Exterior	Aplicação Interior	Peso	Densidade	Condutividade Térmica
						
Espessura	Cores	Mistura	Capacidade	Validade	material	

Selos



Reciclagem



Satisfação garantida



EMPRESA CERTIFICADA



Índice

CARPINTARIA

GERAL

Primários | Impregnantes | Sub-capas | Madeiras

CUPRITOP | Anti-Salalé incolor

CUPRITECH | Anti-Salalé Verde água

VELATURA | Impregnante da Madeira

TAPA-POROS | Tapa poros celuloso

SUB-CAPA | Sintética Universal

ÓLEO DECK | Protecção de Madeiras

GERAL

Vernizes Solventes | Madeiras

Bondextech | Verniz decorativo

Verniz | Celuloso

VERNIZ | SINTÉTICO

VERNIZ | SOALHO

Verniz Aquoso | Madeiras

TOPWOOD | Verniz aquoso

Verniz Aquoso | Madeiras

VERNIZ- POLITOP | Multisuperfície

TABELA COMPARATIVA

TABELA COMPARATIVA

TABELA COMPARATIVA

CARPINTARIA

Primários

Vernizes Aquoso

Vernizes Solventes



GERAL

MATE | INCOLOR

CÓD. 5010900.0



Impregnante para tratamento da madeira. Penetra profundamente na madeira, tem protecção duradoura contra os fungos que causam a podridão húmida.

Aconselhável em decks, vedações. Não altera significativamente a cor da madeira tratada, que pode ser pintada ou envernizada.

UTILIZAÇÃO
Em Madeiras

	0,75 L	5 L	15 L
Incolor	14.677,30 kz	61.164,40 kz	166.830.40 kz



MATE | VERDE

CÓD. 5010900.1



Impregnante para tratamento da madeira. Penetra profundamente na madeira, tem protecção duradoura contra os fungos que causam a podridão húmida e a seca.

Aconselhável em decks, vedações. Não altera significativamente a cor da madeira tratada, que pode ser pintada ou envernizada.

UTILIZAÇÃO
Em Madeiras

	0,75 L	5 L	15 L
verde incolor	10.512,70 kz	43.995,60 kz	132.018,70 kz



MATE | INCOLOR

CÓD. 9011103.0



Especialmente formuladas para modificar a cor de todos os tipos de madeira, maciça ou folheados, em interiores, realçando também os veios da madeira.

UTILIZAÇÃO
As Velaturas são baseadas em solventes orgânicos e corantes metálicos transparentes.

	1 L	5 L
Incolor	14.712,50 kz	57.751,10 kz



MATE | INCOLOR

CÓD. 5010100.0



Utiliza-se como fundo de enchimento para madeiras de interior. É caracterizado pela sua rápida secagem, boa lixagem e enchimento.

UTILIZAÇÃO

Na indústria de mobiliário e madeiras de interior como fundo de enchimento.

	0,75L	4 L	15 L
Incolor	11.764,50 kz	56.965,70 kz	149.458,10 kz



FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou pistola



DILUENTE
Dil-Celuloso



RENDIMENTO
7-8 m²/Lt. por demão.



SECAGEM
15 min



DILUIÇÃO
Em todas as demãos: 20-30 %, Pistola "airless" = 40-50% e Pistola convencional = 50-60 %.



COR
incolor

MATE | BRANCO

CÓD. 4010501.0



Fundo de enchimento para acabamentos com esmaltes sintéticos. Secagem rápida e bom poder de cobertura. Recomendado para madeiras no interior e exterior.

UTILIZAÇÃO

Produto elaborado a partir de uma resina alquídica longa em óleo, cargas, solventes alifáticos e aditivos micronizados em proporções devidamente equilibrados

	0,75L	4 L	15 L
Branco	12.404,70 kz	59.222,90 kz	148.836,60 kz



FERRAMENTAS
Trincha, pistola



DILUENTE
Dil-Sintético



RENDIMENTO
10-12 m²/lt.por demão.



SECAGEM
Cerca de 12horas



DILUIÇÃO
Em todas as demãos: 5 a 10% (a) / 10 a 20% (b)



COR
Branco

BRILHANTE | INCOLOR

CÓD. 5017000.0



Recomendado para proteção de pisos, decks e móveis de jardim, em ambiente interno e externo. Preserva o aspecto natural da madeira, dando um aspecto húmido que realça a cor e o desenho dos veios. Não usar tapa -poros. Em Decks novos aconselha-se primário imunizador Anti-Salalé.

	1 L	5 L
incolor	19.251,10 kz	80.219,70 kz



FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou pistola



DILUENTE
Dil-Sintético



RENDIMENTO
6 a 8 m² por demão



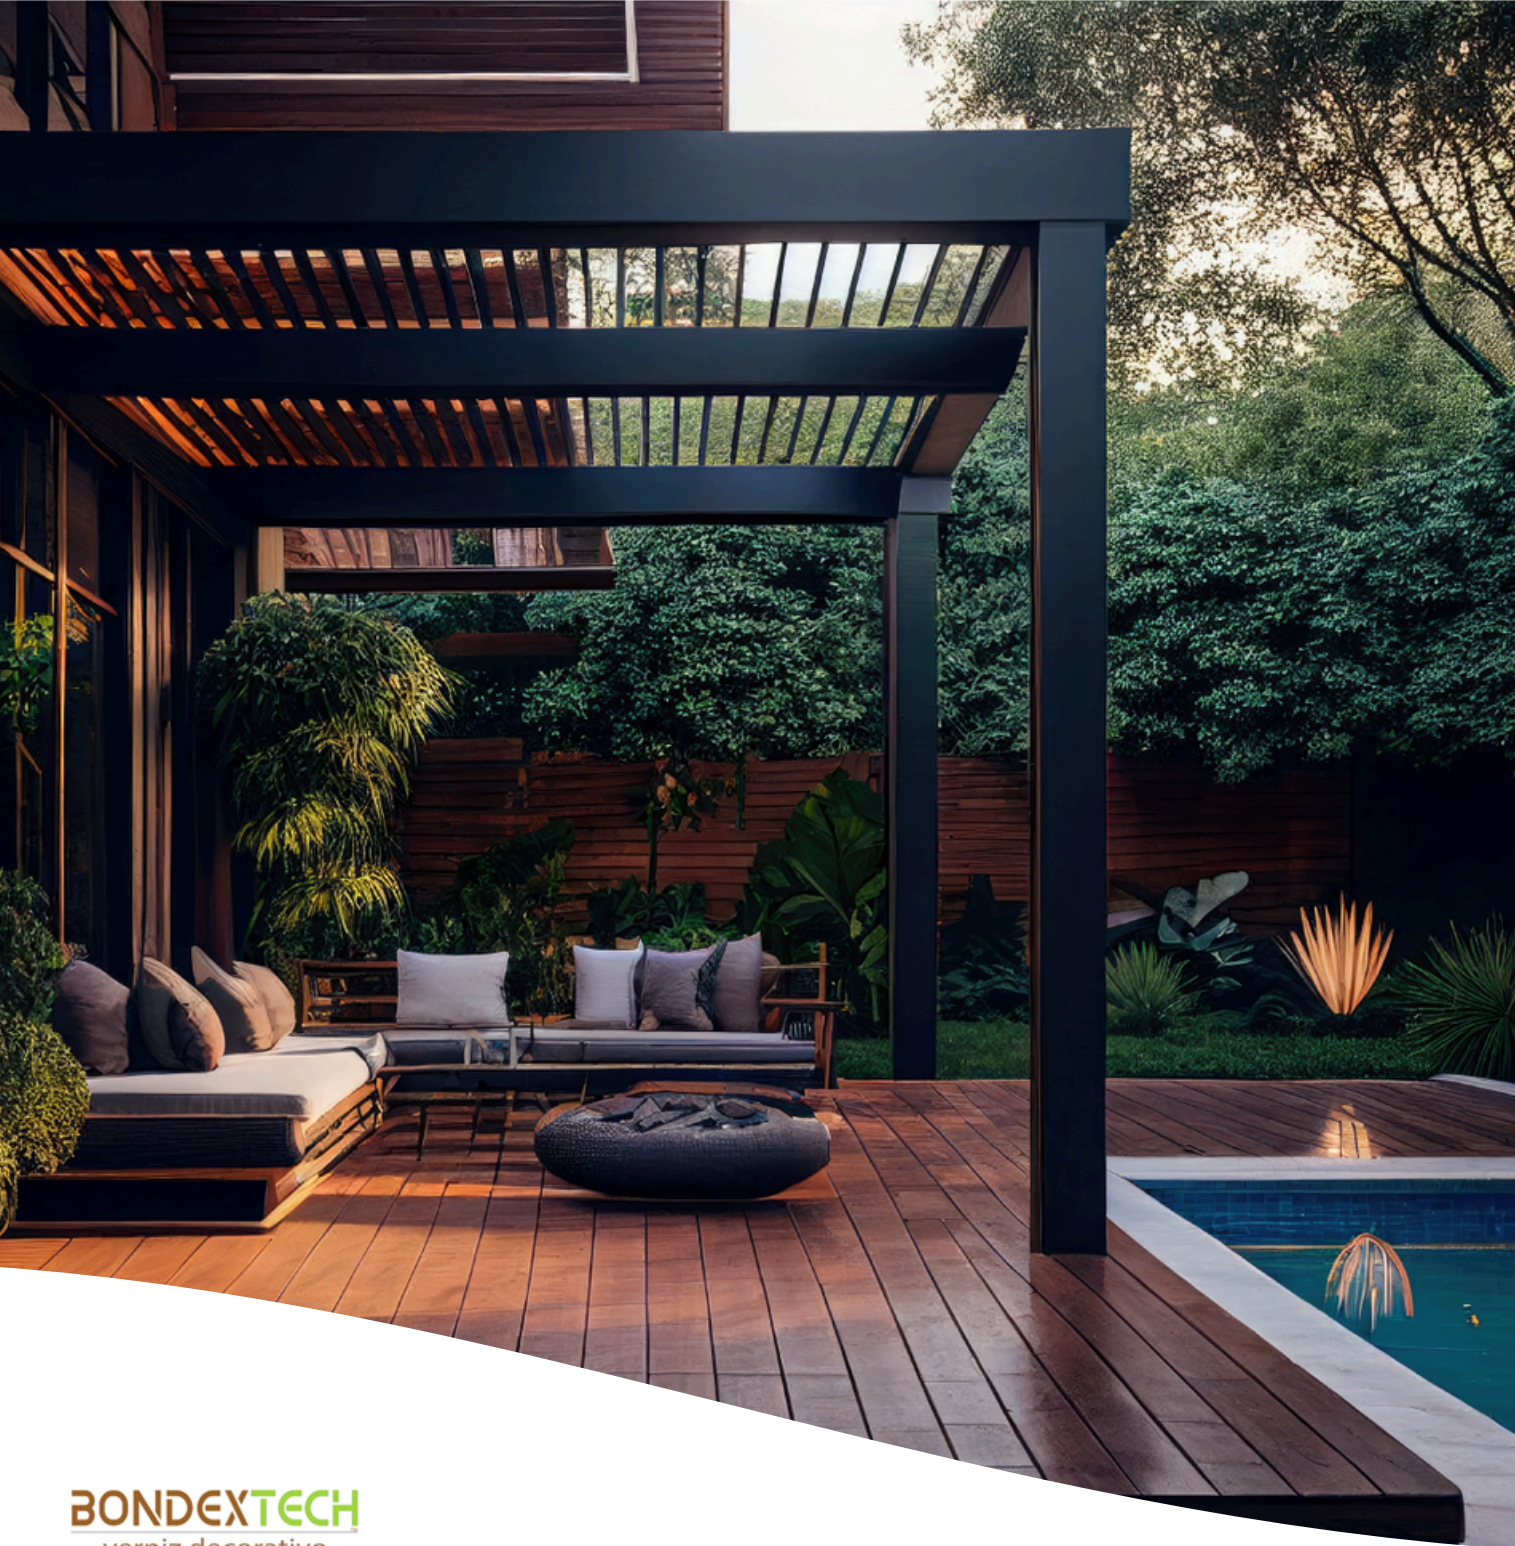
SECAGEM
2horas



DILUIÇÃO
Em todas as demãos: Em exteriores aplicar 2-3 demãos diluídas a 10% com DILUENTE SINTÉTICO.



COR
incolor



BONDEXTECH
verniz decorativo

BRILHANTE | CORES DE CATÁLOGO

CÓD. 4010601.0



Para protecção e embelezamento da madeira no Exterior e Interior. Óptima impregnação, hidrofugante, protecção contra fungos e insectos. Elevada elasticidade.

UTILIZAÇÃO

O Verniz BONDEXTECH é utilizado como acabamento de madeira tanto em exteriores como em interiores.

	0,75 L	4 L
Cores de catálogo	8.350,10 kz	38.760,70 kz

FERRAMENTAS
Trincha, Rolo ou pistola airless

DILUENTE
Dil-Sintético

RENDIMENTO
6-8 m2 por demão

SECAGEM
Tato: 5 horas

DILUIÇÃO
Pronto aplicar. se necessário usar Dil. Sintético

COR
Cores de catálogo

VERNIZ

CELULOSO

BRILHANTE & MATE | INCOLOR

CÓD. B 5010400.0

CÓD. M 5010400.1



Brilhante | Incolor

Para acabamento nos sistemas de envernizamento previamente preparados com a aplicação de tapa-poros celuloso, em todo o tipo de madeiras no interior. Caracteriza-se pela sua rápida secagem.

Mate | Incolor

Características funcionais idênticas ao VERNIZ-CELULOSO, mas com acabamento MATE.

	0,75 L	5 L
Brilhante Incolor	10.972.50 kz	51.198,40 kz
Mate Incolor	11.826.10 kz	54.816.03 kz



FERRAMENTAS
Trincha, ou pistola



DILUENTE
Dil-Celuloso



RENDIMENTO
8 a 10m2 por demão



SECAGEM
15 minutos



DILUIÇÃO
Em todas as demãos: 20 a 30% (a)/40 a 60% (b)



COR
incolor

VERNIZ

SINTÉTICO

BRILHANTE | INCOLOR

CÓD. B 4011500.0



Brilhante | Incolor

Verniz especialmente formulado para protecção e acabamento de todo o tipo de madeiras no interior e exterior.

UTILIZAÇÃO

O Verniz Sintético é utilizado como acabamento de madeira tanto em exteriores como em interiores.

	0,75 L	4 L
Brilhante Incolor	9.266,40 kz	32.463,20 kz



FERRAMENTAS
Trincha, ou pistola



DILUENTE
Dil-Sintético



RENDIMENTO
8-10 m2 por demão



SECAGEM
5 horas



DILUIÇÃO
Em todas as demãos: ± 5% (a)/10 a 15% (b)



COR
incolor

BRILHANTE | INCOLOR

CÓD. B 4011000.0



Brilhante | Incolor

Verniz à base de poliuretano, monocomponente, de excepcional acabamento para madeiras no interior. Tem características de resistência mecânica/química acima da média dos vernizes

UTILIZAÇÃO

O VERNIZ SOALHO é utilizado como acabamento de pavimentos de madeira em interiores.

	1 L	4 L
Brilhante Incolor	20.187,20 kz	97.102,50 kz



FERRAMENTAS
Trincha, ou pistola



DILUENTE
Dil-Soalho



RENDIMENTO
12-14 m2 por demão



SECAGEM
3 horas



DILUIÇÃO
Em todas as demãos: 20 % 1ª demão/
10% 2ª demão



COR
incolor



TOPWOOD

verniz aquoso

ACETINADO | INCOLOR E CORES DE CATALOGO

CÓD. 4010301.0



TOPWOOD
verniz aquoso

Verniz para protecção e decoração de madeiras. De fácil aplicação, brilhante, isento de pegajosidade (evitando fixação poeiras) e com alta resistência à alcalinidade. Pode ser aplicado em betão.

UTILIZAÇÃO

Verniz decorativo, com sobre todos os tipos de madeira, apresenta uma elevada resistência a condições ambientais adversas.

	1 L	5 L
acetinado Incolor	10.192,60 kz	43.714,00 kz



BRILHANTE & MATE | INCOLOR

CÓD. k041001.0



Brilhante | Incolor

O Verniz Politop é um Verniz poliuretano alifático de dois componentes, à base de solvente, que proporciona um excelente acabamento estético e uma durabilidade a longo prazo e quando se quer manter o aspeto do cimento ou betão, apresentando um aspeto "molhado".

UTILIZAÇÃO

Envernizamento de madeiras em ambientes agressivos ou Marítimos. Também adequado para betão em pavimentos ou fachadas.

4 L

20 L

87.293,80 kz

397.307,90 kz



FERRAMENTAS
Trincha, ou pistola



DILUENTE
DIL. POLITOP



RENDIMENTO
10 - 12 m2 / Lt / demão



SECAGEM
2 horas



Relação de mistura em volume
6 Base / 1 Endurecedor



COR
incolor

BRILHANTE & MATE | INCOLOR

CÓD. kT7,598101.0



Subcapa para madeira de dois componentes e secagem ao ar, que combina uma excelente dureza com óptima flexibilidade e excelente lixagem.

7,5 L

30 L

115.832,20 kz

437.649,30 kz



FERRAMENTAS
Trincha, Pistola air mix e airless.



Diluição:
10 - 20 %



Diluyente adequado
Diluyente Politop



Viscosidade de aplicação
Pistola Convencional: 30-35 s em Ford 4
Pistola Airless: 30-35 s em Ford 4



Limpeza do material:
Com Diluyente Celuloso ou Acetona

BRILHANTE & MATE | INCOLOR

CÓD. KT7,59201.0



- Dotado de uma óptima lacagem, dureza e elasticidade permanente;
- Excelente toque aveludado
- Excelente resistência química;
- Permite fácil limpeza;
- Tem uma secagem rápida permitindo excelentes acabamentos;
- Excelente enchimento.
- Boa resistência ao amarelecimento.

7,5L

15L

30L

Brilhante 182.932,20kz

669.314,80 kz

Meio Brilho 139.926,60 kz

599.854,20 kz

Mate 163.671,20 kz

322.999,60 kz

594.008,80 kz



FERRAMENTAS
Trincha, Pistola air mix e airless.



Diluição:
10 - 20 %



Diluyente adequado
Diluyente Politop



Viscosidade de aplicação
Pistola Convencional: 30-35 s em Ford 4
Pistola Airless: 30-35 s em Ford 4



Limpeza do material:
Com Diluyente Celuloso ou Acetona

BRILHANTE & MATE | INCOLOR

CÓD.

KT154100.1



Tapa-poros de poliuretano lixável baseado em poliésteres saturados.

- Grande poder de enchimento, quer aplicado à trincha em pavimentos, quer à pistola na área do mobiliário;
- Lixagem excelente ao fim de 2 horas;
- Secagem ao tato extremamente rápida.

7,5L

15L

30L

115.756,30 KZ

243.268,30 KZ

429.492,80 KZ



FERRAMENTAS
Trincha, Pistola air mix e airless.



Diluição:
10 – 20 %



Diluyente adequado
Diluyente Politop



Viscosidade de aplicação
Pistola Convencional: 30-35 s em Ford 4
Pistola Airless: 30-35 s em Ford 4



Limpeza do material:
Com Diluyente Celuloso ou Acetona

BRILHANTE & MATE | INCOLOR

CÓD.

Em Atualização



- Verniz POLIURETANO de dois componentes de secagem ao ar.
- Boa resistência ao impacto e à abrasão;
- Possui uma elevada resistência interna com boa resistência ao impacto;
- Boa lacagem e rápida secagem;
- Proporciona bons acabamentos em poro aberto ou fechado;
- Boa resistência a produtos químicos
- Secagem ao tato extremamente rápida.

7,5L

30L

Meio Brilho
Mate

155.961,30 kz
137.478,00 kz

599.854,20 kz
530.688,40 kz



FERRAMENTAS
Trincha, Pistola air mix e airless.



Diluição:
10 – 20 %



Diluyente adequado
Diluyente Politop



Viscosidade de aplicação
Pistola Convencional: 30-35 s em Ford 4
Pistola Airless: 30-35 s em Ford 4



Limpeza do material:
Com Diluyente Celuloso ou Acetona



Paixão pela cor

www.tintastotech.com

+244 938 768 288 \ 945208 555 \ 939 393 372

comercial@tintastotech.com | geral@tintastotech.com