



TABELA DE  
PREÇOS

**Pavimentos**



**25 ANOS**  
DESDE 1998

# Certificado de Conformidade

**Certificado de Conformidade**

**IPAC** accreditação  
A0008  
ISO/IEC 17021-1  
Sistemas de Gestão

**MEMBER OF MULTILATERAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT  
IAF**

**ANEXO AO CERTIFICADO N.º: E-6068**  
(Este anexo só é válido em conjunto com o certificado nº E-6068, emitido pela eIC e enquanto este se mantiver em vigor)

**Outros Locais:**

ESCRITÓRIO - Edifício 1B, 7º Andar Apt B  
Dolce Vita TALATONA  
Talatona

LOJA ZANGO Estrada do Zango, Bairro Kikuxi – Bloco A, N.º 4  
LUANDA

LOJA PATRIOTA Rua Lar do Patriota, Bairro Benfica N.º 2-106  
LUANDA

LOJA GAMEK Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loy  
Bairro Morro Bento II – Vila da Eco Campo N.º 67B  
LUANDA

LOJA DA FUBU Rua 15 de Fevereiro – Bairro Antigos Guerreiros S/N  
LUANDA

LOJA DA CIDADELA Avenida Hoji Ya Henda – Bairro Marçal, N.º 214 -  
Luanda14  
LUANDA

LOJA LUBANGO Bairro Dr. António Agostinho Neto  
LUBANGO

Lisboa, 18 de abril de 2022

  
Manuel Vidigal  
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640

**eic** Empresa Internacional de certificação

Rua de Távora Portuguesa, n.º 2 - 1.º - Esquadra 18 - 1700-000 Lisboa - Tel. +351 21 452 86 60 - Fax +351 21 452 86 68 - Email: [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt)

**Certificado de Conformidade**

**IPAC** accreditação  
A0008  
ISO/IEC 17021-1  
Sistemas de Gestão

**MEMBER OF MULTILATERAL  
RECOGNITION ARRANGEMENT  
IAF**

**N.º: E-6068**

**A EIC - Empresa Internacional de Certificação, S.A.**

Certifica que  
Hereby certifies that

O Sistema de Gestão da Qualidade implementado pela  
The Quality Management System implemented by

**TINTAS TOPTECH, LDA**

SEDE/FÁBRICA/LOJA Polo Industrial de Viana  
Complexo Toptech, Armazém 3  
VIANA (ANGOLA)

Outros Locais (ver Anexo ao certificado)

cumpre os requisitos especificados na norma  
fulfills the requirements of the Standard

**ISO 9001:2015**

para a atividade de  
to the following activity

Concepção, Produção e Comercialização de Tintas e  
Vernizes.Comercialização de acessórios para sistemas de pintura.

Este Certificado é válido até  
This Certificate is valid until

**22-03-2025**

tendo a Auditoria de Concessão ocorrido em  
having the First Audit occurred at

**22-03-2022**

Lisboa, 18 de abril de 2022

  
Manuel Vidigal  
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a eIC através de [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt) ou 214 220 640

**eic** Empresa Internacional de certificação

Rua de Távora Portuguesa, n.º 2 - 1.º - Esquadra 18 - 1700-000 Lisboa - Tel. +351 21 452 86 60 - Fax +351 21 452 86 68 - Email: [geral@eic.pt](mailto:geral@eic.pt)

EMPRESA CERTIFICADA



Por acreditar que a Qualidade deve ser um factor selectivo e de excelência, somos certificados pela ISO 9001:2015 e procuramos diariamente interiorizar os objectivos do sistema de gestão da Qualidade.



# Certificado de Conformidade

  
**CERTIFICADO**  
Nº --5000533238/CL-ANPG/2023  
A ANPG certifica que a empresa  
**Tintas Top tech,Lda**  
Sita  
Condominio Dolce Vita, Bloco 1B 7º Andar lado B, Talatona - Luanda, Luanda, Luanda,  
Contribuinte Fiscal nº **5000533238**  
Registo Comercial nº **1680-1007 2020**  
ESTÁ APTA A FORNECER BENS E SERVIÇOS AO SECTOR DE PETRÓLEO E GÁS EM ANGOLA.  
Os bens e serviços certificados encontram-se descritos no verso do presente certificado.

Data de Início: **05/10/2023**  
Data de Término: **04/10/2026**



DocuSigned by:  
*Paulino F. dos S. Jeronimo*  
0F3CA15A69D34F7...

A Administração da ANPG

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business

  
**CERTIFICADO**  
Nº --5000533238/CL-ANPG/2023  
2 BEM(S) E SERVIÇO(S) CERTIFICADOS PELA ANPG:  
  
Serviços de tratamento e proteção de superfícies (pintura)  
Fornecimento de Tinta para construção civil, proteção anticorrosiva oil&gas

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business



# CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

## SISTEMA TINTOMÉTRICO






























Os produtos assim assinalados são afináveis nos pontos de venda com sistemas tintométricos da Tintas Toptech

## CORES DE CATÁLOGO

Os produtos assim assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.

## ÍCONES INFORMATIVOS

### Características de produto, técnica e de aplicação

						
Trincha	Rolo	Pistola	Pulverizador	Rodo	Espátula	Aplicação Int./Ext.
						
Taloça / Palustra	Palustra Dentada	Escova	Água	Outros Diluentes	Rendimento/Consumo	Secagem
						
Diluição	Nº Demãos	Aplicação Exterior	Aplicação Interior	Peso	Densidade	Condutividade Térmica
						
Espessura	Cores	Mistura	Capacidade	Validade	material	

## Selos



Reciclagem



Satisfação garantida



# Índice

## Pavimentos

### GERAL

Esmaltes e Verniz | Epoxi | Pavimentos

---

TOP-EPOXI | Revestimento Epóxi

NIVEL EPOXI | Epóxi Autonivelante

VERNIZ EPOXI | Brilhante incolor

Gama Politop

---

POLITOP | PISCINAS

POLITOP | Marcação de estrada

POLITOP | Pavimento

TABELA COMPARATIVA

TABELA COMPARATIVA

# PAVIMENTOS

Esmaltes e Verniz

Gama Politop





## BRILHANTE | CORES DE CATÁLOGO

CÓD. K062001.0    CÓD. BR K062000.3  
CÓD. TR K062000.1



### TOP-EPOXI

revestimento epoxi




Esmalte Epoxy para pintura de pavimentos e metais ferrosos no interior. Este produto caracteriza-se pela sua excelente resistência mecânica e química.

#### UTILIZAÇÃO

Esmalte Epoxy para pintura de pavimentos e metais ferrosos no interior. Este produto caracteriza-se pela sua excelente resistência mecânica e química.

	6 L	15 L
Branco	131.365,30 kz	318.794,30 kz
Cores grupo 1 (BR)	131.365,30 kz	318.794,30 kz
Cores grupo 2 (TR)	131.365,30 kz	318.794,30 kz



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola



**DILUENTE**  
Dil-Epoxi



**RENDIMENTO**  
7-8 m<sup>2</sup>/Lt por demão.



**SECAGEM**  
Secagem ao tato :20 min  
Transitável: 24 h  
Secagem total : 7 dias



**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos:  
50% na primeira demão  
5-10% nas restantes



**COR**  
Catálogo RAL


## BRILHANTE | INCOLOR

CÓD. K062400.0



### NIVEL-EPOXI

epoxi autonivelante



Para pintura de superfícies (fibrocimento, betão e metais ferrosos) que necessitem de uma protecção decorativa, boa dureza e propriedades químicas mistura 3/1.

#### UTILIZAÇÃO

Pavimentos de cimento e Betão devidamente preparados.

	6 L	15L
	201.163,60 kz	319.525,80 kz



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo e pistola



**DILUENTE**  
pronto a aplicar. Se necessário usar Dil-Epoxi



**RENDIMENTO**  
1 lt por m<sup>2</sup> por mm de espessura aplicada



**SECAGEM**  
Tato: 30min  
Em profundidade : 1 dia  
Total: 7-10 dias



**DILUIÇÃO**  
Não necessita de diluente



**COR**  
Catálogo RAL


## BRILHANTE | INCOLOR

CÓD. K062000.0



### VERNIZ EPOXI

Brilhante | Incolor



Utilizado no envernizamento de todo tipo de argamassas de cimento que necessitem de uma protecção decorativa, aliada a uma dureza e propriedades químicas e anticorrosivas elevadas.

#### UTILIZAÇÃO

Todo o tipo de pavimentos de cimento e estruturas de ferro devidamente preparadas no interior.

	6 L	15 L
	88.225,50 kz	223.217,50 kz



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola



**DILUENTE**  
Dil-Epoxi



**RENDIMENTO**  
4 a 5 m<sup>2</sup>/Lt.



**SECAGEM**  
Secagem ao tato :20 min  
Transitável: 24 h  
Secagem total : 7 dias




**DILUIÇÃO**  
Em todas as demãos: 20% (1ª demão)  
/ 0 a 5% (restantes)



**COR**  
Incolor



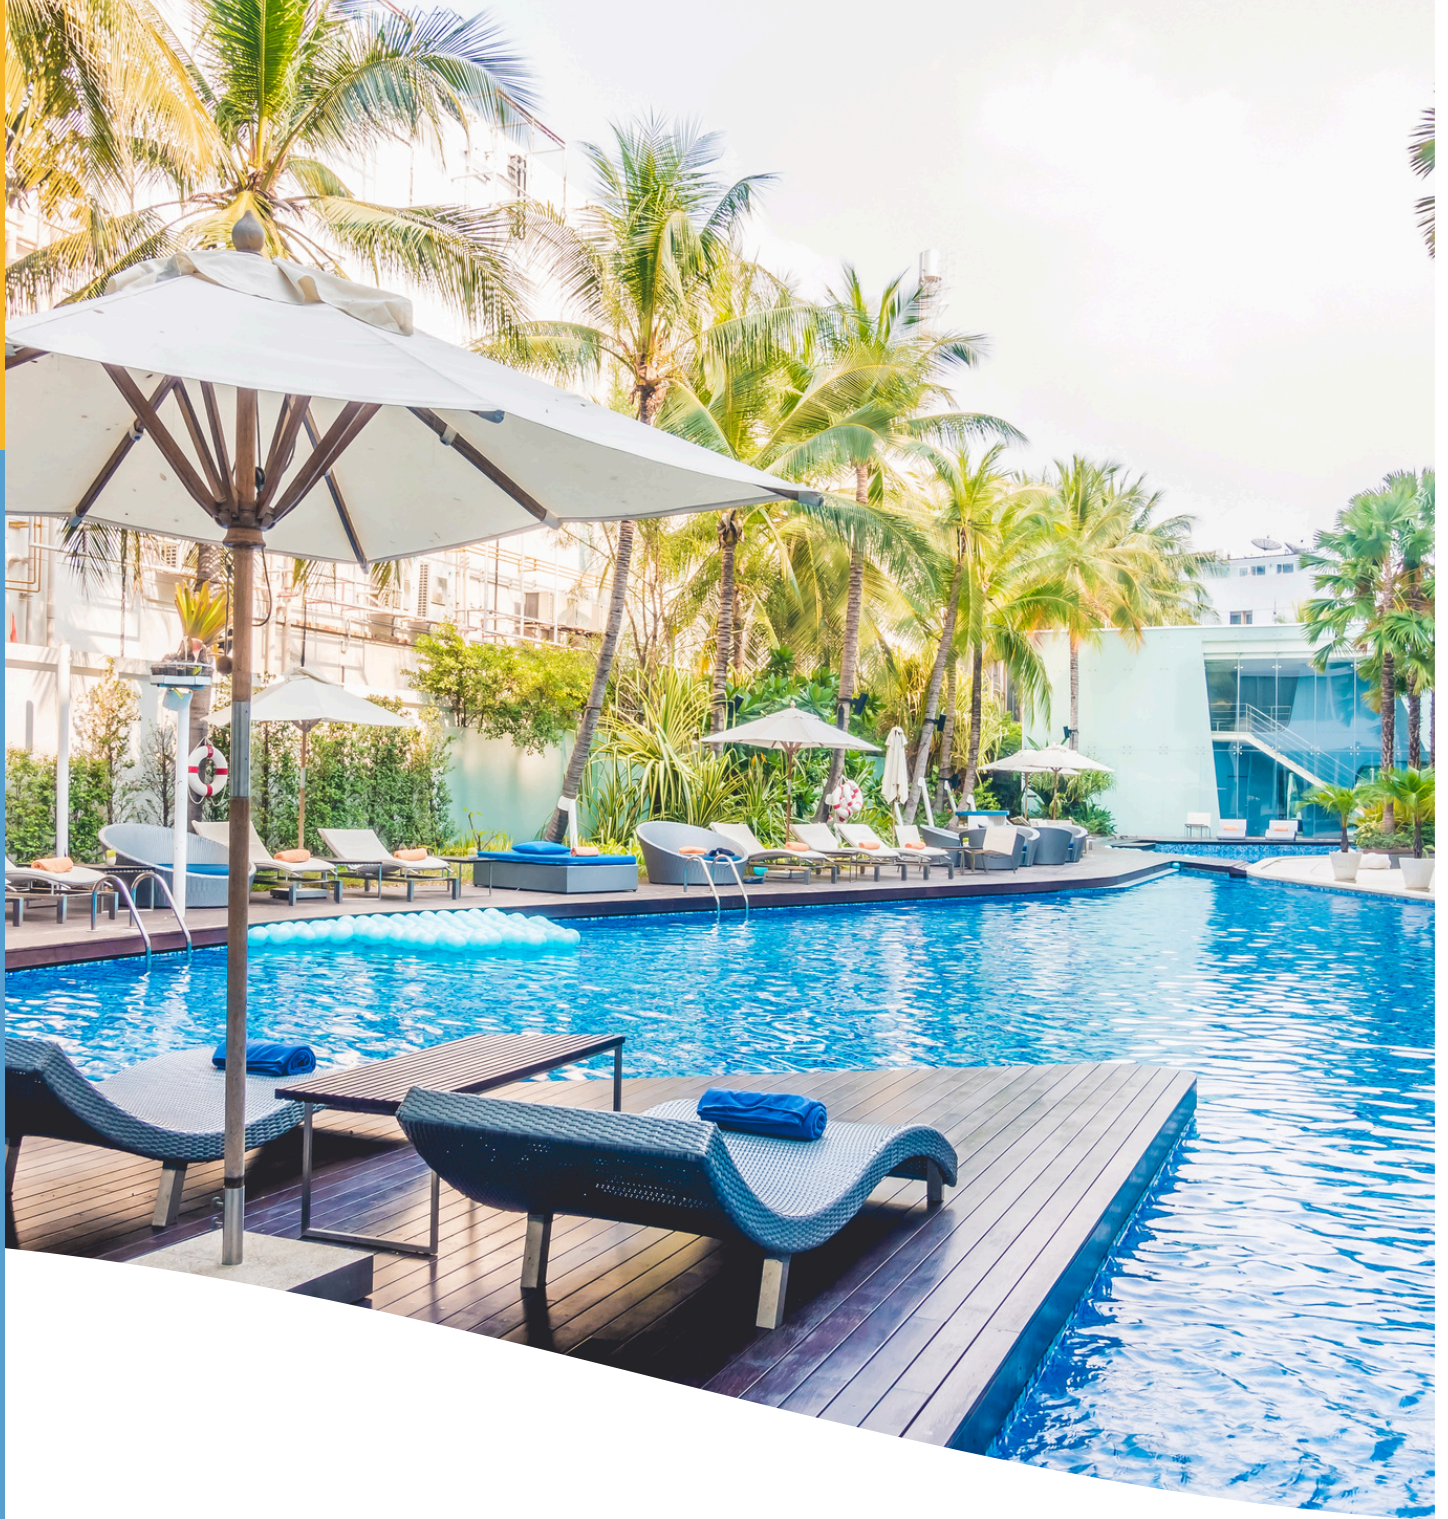

## ACABAMENTO | BRILHANTE

CÓD.AC

K2010000.3



Esmalte Acrílico Hidroxilado catalisado com isocianato alifático, com elevada resistência aos raios UV e a águas cloradas.

## UTILIZAÇÃO

Produto de acabamento para a protecção das superfícies em imersão de piscinas, parques aquáticos infantis, lagos, aquários, fontes, etc. Para novas construções ou trabalhos de manutenção.

20 L

581.174,00 kz



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola airless



**DILUENTE**  
DIL. POLITOP



**RENDIMENTO**  
8,00 m<sup>2</sup> / Lt / demão



**SECAGEM**  
Secagem ao tato :30 min  
Profundidade : 7 dias



**Relação de mistura:**  
6 Base / 1 Endurecedor



**COR**  
Azul e Branco





## ACABAMENTO | BRILHANTE

CÓD.

K209201.0



Acabamento poliuretano bicomponente de alto teor de sólidos, com elevada resistência à abrasão e aos salpicos de produtos químicos, indicado para a proteção de pavimentos onde haja tráfego de peões ou de veículos ligeiros, com solicitações mecânicas médias, bem como em edifícios industriais, oficinas, parques de estacionamento, armazéns, etc.

## UTILIZAÇÃO

Adequado para utilização em interiores e exteriores. - Pode ser aplicado sobre um primário ou diluído ele próprio a 20 %.



20L

550.999,90 kz



FERRAMENTAS  
Rolo



DILUENTE  
DIL. POLITOP



RENDIMENTO  
8,00 m<sup>2</sup> / Lt / demão



SECAGEM  
Tato: 2horas



DILUIÇÃO  
6 Base / 1 Endurecedor



COR  
Cores de afinação



**POLITOP**  
MARCAÇÃO DE ESTRADA

**ACABAMENTO | BRILHANTE**

CÓD.AC

K209001.0



O Politop Marcação é um esmalte poliuretano alifático de dois componentes, à base de solvente, que proporciona um excelente acabamento estético e uma durabilidade a longo prazo em sistemas de marcação de pavimentos .

**UTILIZAÇÃO**

Especialmente concebido para marcação de pavimentos e estradas onde se requer grande resistência. - Sobre primário, camada intermédia ou directamente sobre a superfície quando é necessário um acabamento de alta qualidade e/ou existem condições climatéricas severas.

20L

597.000,00 kz



**FERRAMENTAS**  
Trincha, Rolo ou pistola airless



**DILUENTE**  
DIL. POLITOP



**RENDIMENTO**  
8 - 9 m<sup>2</sup> / Lt / demão



**SECAGEM**  
Tato: 2 horas



**Relação de mistura:**  
6 Base / 1 Endurecedor



**COR**  
Branco, Azul, Amarelo e Preto.  
(outras sob consulta)



*Paixão pela cor*

[www.tintastotech.com](http://www.tintastotech.com)

+244 938 768 288 \ 945208 555 \ 939 393 372

[comercial@tintastotech.com](mailto:comercial@tintastotech.com) | [geral@tintastotech.com](mailto:geral@tintastotech.com)