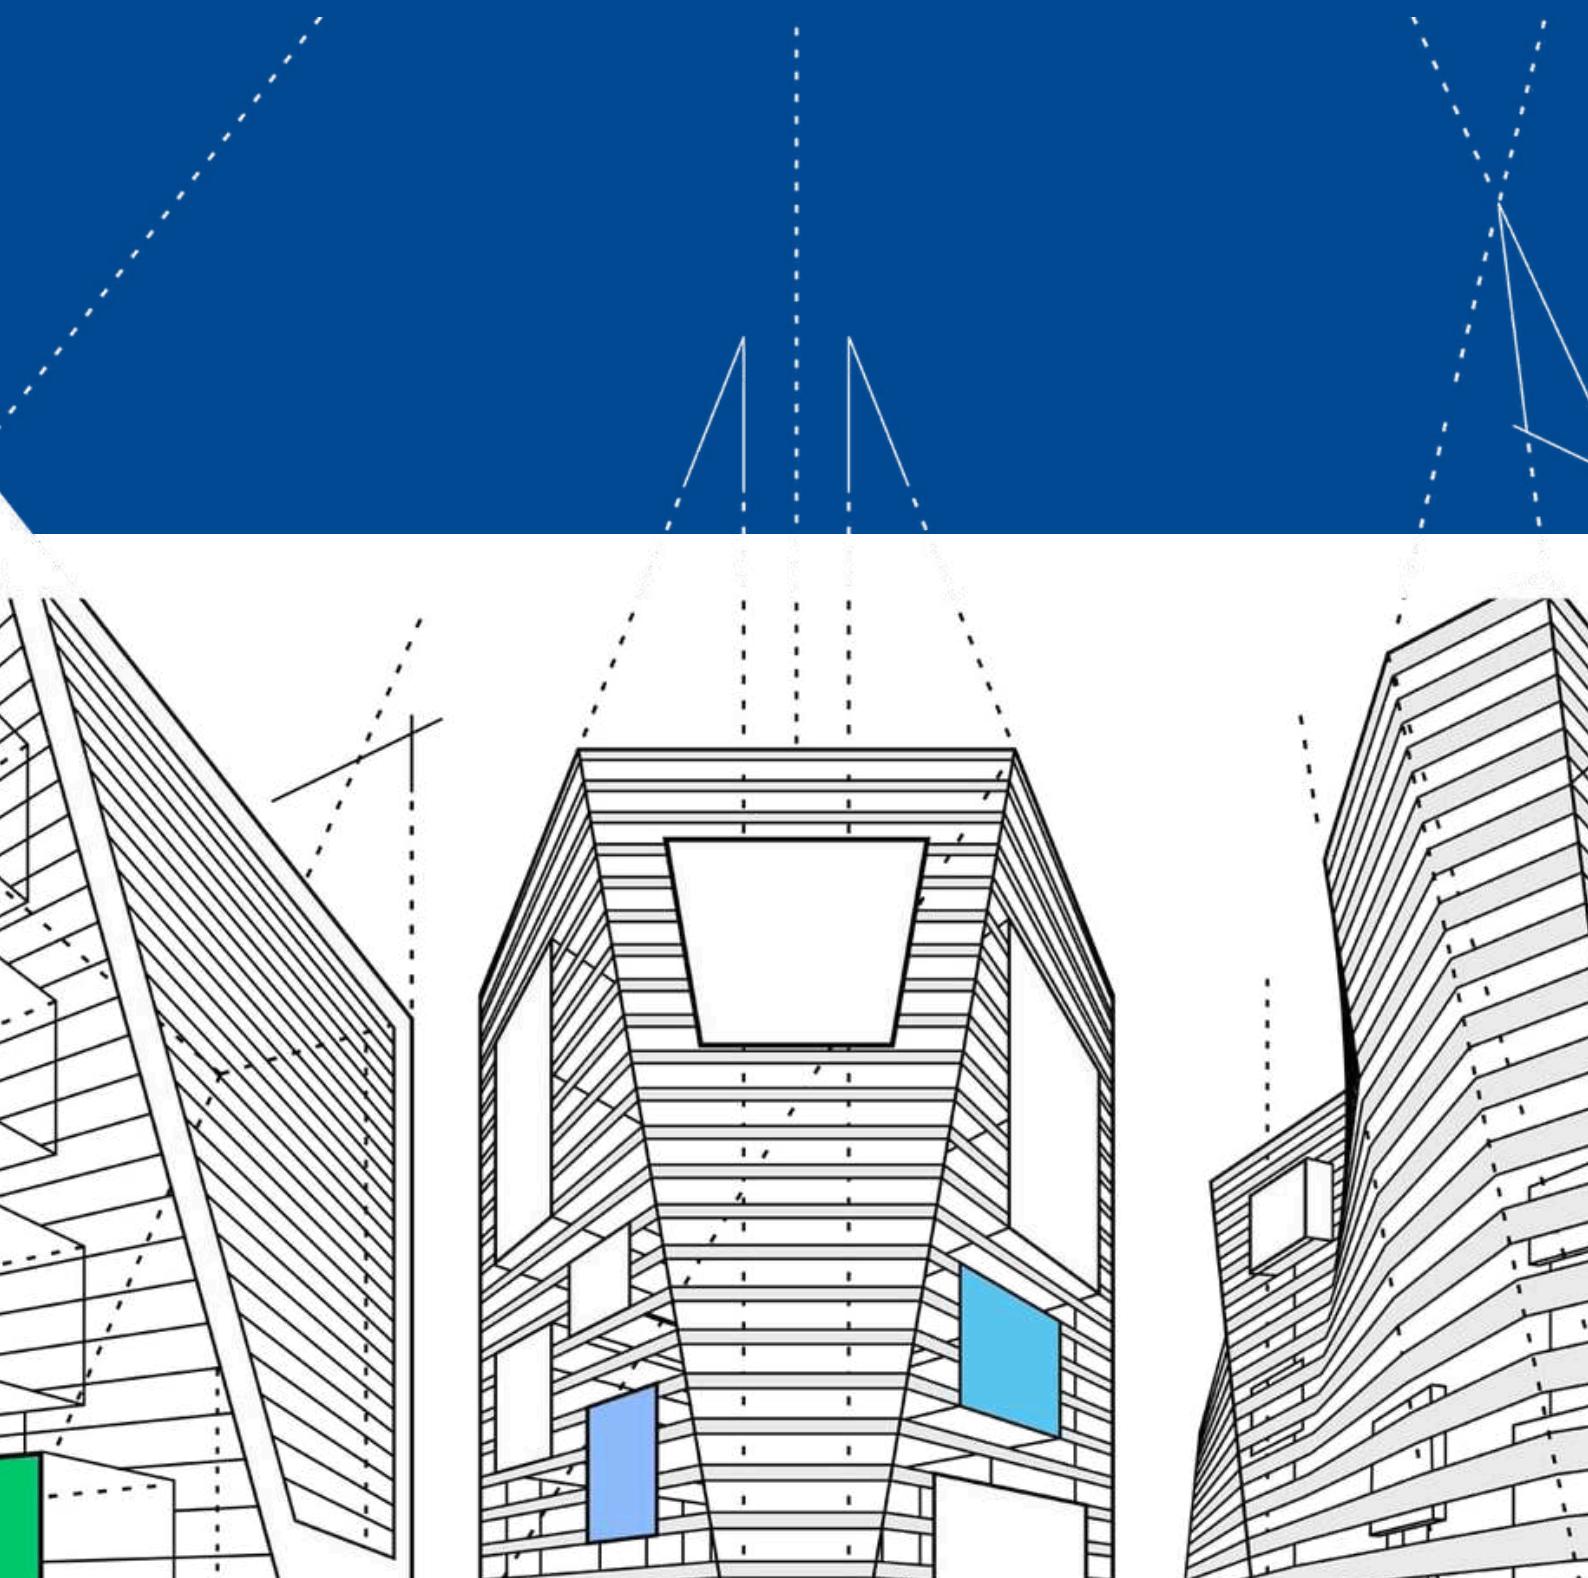




# TABELA DE PREÇOS

## Decoração - 2025





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE



## EMPRESA CERTIFICADA



Por acreditar que a Qualidade deve ser um factor selectivo e de excelência, somos certificados pela ISO 9001:2015 e procuramos diariamente interiorizar os objectivos do sistema de gestão da Qualidade.

## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE



# CERTIFICADO

Nº --5000533238/CL-ANPG/2023

A ANPG certifica que a empresa

**Tintas Top tech,Lda**

Sita

Condomínio Dolce Vita, Bloco 1B 7º Andar lado B,Talatona - Luanda,Luanda,Luanda,

Contribuinte Fiscal nº **5000533238**

Registo Comercial nº **1680-1007 2020**

ESTÁ APTA A FORNECER BENS E SERVIÇOS AO SECTOR DE PETRÓLEO E GÁS EM ANGOLA.

Os bens e serviços certificados encontram-se descritos no verso do presente certificado.

Data de Início: **05/10/2023**

Data de Término: **04/10/2026**



DocuSigned by:  
Paulino F. dos C. Jeronimo  
0F3CA15A8BD34F7...

A Administração da ANPG

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business

# CERTIFICADO

Nº --5000533238/CL-ANPG/2023

2 BEM(S) E SERVIÇO(S) CERTIFICADOS PELA ANPG:

Serviços de tratamento e proteção de superfícies (pintura)  
Fornecimento de Tinta para construção civil, proteção anticorrosiva oil&gas

Este certificado é emitido nos termos do artigo 23º do Decreto Presidencial nº 271/20, de 20 de Outubro.

Business

# CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

## SISTEMA TINTOMÉTRICO



Os produtos assim assinalados são afináveis nos pontos de venda com sistemas tintométricos da Tintas Toptech

## CORES DE CATÁLOGO

Os produtos assim assinalados são disponibilizados apenas nas cores do seu catálogo respetivo.

## ÍCONES INFORMATIVOS

### Características de produto, técnica e de aplicação

						
Trincha	Rolo	Pistola	Pulverizador	Rodo	Espátula	Aplicação Int./Ext.
						
Talocha / Palustra	Palustra Dentada	Escova	Água	Outros Diluentes	Rendimento/Consumo	Secagem
						
Diluição	Nº Demãos	Aplicação Exterior	Aplicação Interior	Peso	Densidade	Conduktividade Térmica
						
Espessura	Cores	Mistura	Capacidade	Validade	material	

## Selos



# Geral

PRIMÁRIOS | ISOLANTE



## ECOPRIME

### Primário Aquoso

Primário aquoso de base acrílica, cargas devidamente selecionados. Com excelente aderência em paredes de gesso cartonado, reboco e betão em interior e exterior.

Un	Ref	PVP
5 L	3050004.0	17.373,90 kz
15 L	3150004.0	43.628,50 Kz



FERRAMENTAS

Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8 - 10 m2 / Lt



SECAGEM

2h



DILUIÇÃO

Em todas as demais: até 5%



COR

Branco

## PRIMOTECH

### Primário Aquoso

Primário Aquoso Branco com excelente poder de cobertura e alto rendimento, para ser aplicado em paredes de gesso cartonado, reboco e betão em interior e exterior.

- Máxima penetração em superfícies porosas;
- Pintadas ou recém-construídas,
- Grande poder de enchimento e selagem de superfícies absorventes.

Un	Ref	PVP
1 L	3010003.0	6.791,90 kz
5 L	3050003.0	29.506,90 kz
15 L	3150003.0	80.579,90 kz



FERRAMENTAS

Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8 - 10 m2 / Lt



SECAGEM

Superficial – 20 min



DILUIÇÃO

Em todas as demais: até 5%



COR

Branco

## PRIMOTECH

### Primário Aquoso | HP

Primário Aquoso Branco **Anti – Salitre** com excelente poder de cobertura e alto rendimento, para ser aplicado em paredes de gesso cartonado, reboco e betão em interior e exterior.

Un	Ref	PVP
5 L	3053001.0	57.103,50 kz
15 L	3153001.0	170.536,70 kz



FERRAMENTAS

Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE

Água



RENDIMENTO

8 - 10 m2 / Lt



SECAGEM

Superficial – 20 min  
Profundidade – 4 H



DILUIÇÃO

Em todas as demais: até 5%



COR

Branco

# ISOTECH

## Isolante Aquoso

Isolante Acrílico aquoso de cor esbranquiçada para regularização e consolidação dos suportes em paredes de gesso cartonado, reboco e betão em interior e exterior.

Un	Ref	PVP
1 L	3011000.0	4.464,80 kz
5 L	3051000.0	19.483,50 kz
15 L	3151000.0	53.103,20 kz



FERRAMENTAS  
Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE  
Água



RENDIMENTO  
6-10 m<sup>2</sup>/Lt por demão



SECAGEM  
3 a 4 horas



DILUIÇÃO  
20 – 30%



COR  
Branco Leitoso

# ACRISOL

## Isolante Acrílico Solvente

Isolante fixador de base solvente baseado numa resina acrílica termoplástica não saponificável.

Un	Ref	PVP
1 L	3011002.0	8.399,20 kz
5 L	3051002.0	34.133,00 kz
15 L	3151002.0	107.224,40 kz



FERRAMENTAS  
Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE  
Água



RENDIMENTO  
10 a 12 m<sup>2</sup>/lt por demão



SECAGEM  
Superficial – 20 min  
Profundidade – 4 H



DILUIÇÃO  
DIL-ACRIL de 20% a 50%



COR  
incolor

# TOPLITE

## Primário Multissuperfícies de Base de Solvente

Isolador anti-alcalino, aglutinante e selante. Apresenta uma boa resistência quer por hidrólise (acção da água), quer por saponificação (acção dos agentes alcalinos). Produz uma película microporosa, permitindo a respiração do suporte e excelente aderência, mesmo em superfícies pulverulentas.

Un	Ref	PVP
0,75 L	30,751001.0	13.559,40 kz
5 L	3051001.0	46.187,80 kz
15 L	3151001.0	130.511,40 kz



FERRAMENTAS  
Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE  
Água



RENDIMENTO  
10 m<sup>2</sup>/lt por demão.



SECAGEM  
30 min



DILUIÇÃO  
DIL-TOPLITE de  
20% a 30%



COR  
Branco e cores do  
catálogo

# Geral

Tinta Plástica | Paredes Interiores | Tectos

Tinta Plástica | Interiores | Exteriores | Fachadas

Tinta de Esmalte

Tintas Acrílicas Texturada

Verniz Para Betão

Massa Estuque



## Tinta Plástica

Tinta plástica mate com bom poder de cobertura , boa resistência á intempérie e com princípios activos fungicidas e algicidas.

Un	Ref	PVP
15 L	3150301.0	21.010,00 kz



**FERRAMENTAS**  
Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless



**DILUENTE**  
Água



**RENDIMENTO**  
9 - 10 m2/Lt por demão



**SECAGEM**  
3 a 4 horas



**DILUIÇÃO**  
20 % na Primeira Demão  
10 % na Segunda Demão



**COR**  
Branco, Preto,  
Cores de catálogo

## Tinta Plástica | Interiores | Exteriores | Fachadas

## SMART

### Tinta Plástica

Tinta plástica mate baseada em resina acrílica pura, com grande poder de cobertura e excelente lacagem.

Un	Ref	PVP
1 L	3010101.0	6.243,20 kz
5 L	3050101.0	26.980,60 kz
15 L	3150101.0	73.513,00 kz



**FERRAMENTAS**  
Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless



**DILUENTE**  
Água



**RENDIMENTO**  
9 - 10 m2/Lt por demão



**SECAGEM**  
Superficial – 30 min  
Profundidade – 3 a 4 horas



**DILUIÇÃO**  
20 % na Primeira Demão  
10 % na Segunda Demão



**COR**  
Branco, Preto,  
Cores de catálogo

## SMART PRO

### Tinta Plástica

Tinta decorativa mate que proporciona acabamentos lisos de óptima qualidade para aplicação no interior ou exterior, em todo o tipo de rebocos e superfícies à base de cimentos.

Cor	Un	Ref	PVP
Suave	1 L	3010100.3	10.206,80 kz
	5 L	3050100.3	42.469,80 kz
	15 L	3150100.3	111.540,00 kz

Cor	Un	Ref	PVP
Média	1 L	3010100.2	11.402,20 kz
	5 L	3050100.2	47.493,20 kz
	15 L	3150100.2	118.719,40 kz

Cor	Un	Ref	PVP
Forte	1 L	3010100.1	11.850,70 kz
	5 L	3050100.1	53.809,60 kz
	15 L	3150100.1	134.528,80 kz



**FERRAMENTAS**  
Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless



**DILUENTE**  
Água



**RENDIMENTO**  
9 - 10 m2/Lt por demão



**SECAGEM**  
Superficial – 30 min  
Profundidade – 3 a 4 horas



**DILUIÇÃO**  
20 % na Primeira Demão  
10 % na Segunda Demão



**COR**  
Sistema Tintométrico



## ESMALTECH

**BRILHANTE**

### Esmalte Sintético

Esmalte para aplicação em superfícies metálicas no interior e exterior, de fácil aplicação. Optima resistência ao amarelecimento, opacidade e lacagem. Excelente retenção de brilho.

Un	Ref	PVP
0,75 L	40.750142.0	11.909,40 kz
5 L	4050142.0	63.140,00 kz
15 L	4150142.0	181.700,50 kz


**FERRAMENTAS**  
Trincha , Rolo ou pistola

**DILUENTE**  
DIL - SINTÉTICO

**RENDIMENTO**  
16 m<sup>2</sup> / l (30 µm)  
12 m<sup>2</sup> / l (40 µm)

**SECAGEM**  
Superficial – 2 horas  
Manipulável – 6 horas  
Total- 24 horas

**DILUIÇÃO**  
5- 10 % com Diluente  
Sintético

**COR**  
Cores de catálogo e  
Sistema Tintométrico


## Tintas Acrílicas Texturada

### TEXT-TOP

**MATE**

### Texturada acrílica

Tinta com acabamento de várias texturas (em função do rolo utilizado), para aplicação no Exterior, e que permite disfarçar pequenas imperfeições do suporte.

Un	Ref	PVP
5 L	3050601.0	27.575,80 kz
15 L	3150601.0	75.254,70 kz


**FERRAMENTAS**  
Trincha , Rolo

**DILUENTE**  
P.A

**RENDIMENTO**  
10 a 12 m<sup>2</sup>/lt por demão

**SECAGEM**  
4h

**DILUIÇÃO**  
Em todas demãos:  
Se necessário usar água

**COR**  
Branco

## Verniz Para Betão

### VERNIZ-BT

BRILHANTE

Acrílico para Betão

Verniz acrílico a solvente para aplicação em argamassas hidráulicas e ferro devidamente preparado. Produto que confere alta proteção ás agressões atmosféricas com aspeto muito transparente e não amarelecível.

Un	Ref	PVP
0,75 L	30.751002.1	8.670,50 kz
5 L	3051002.1	38.629,60 kz
15 L	3151002.1	157.905,00 kz



FERRAMENTAS  
Trincha , Rolo ou pistola



DILUENTE  
DIL-ACRIL



RENDIMENTO  
10 a 12 m<sup>2</sup>/lt por demão



SECAGEM  
Superficial – 20 min  
Profundidade – 2 H



DILUIÇÃO  
Diluir com 10 %  
de DIL-ACRIL



COR  
incolor

## Massa Estuque

### PLASTIC-ESTUQUE

Massa Estuque

Massa acrílica de reparação para superfícies interiores e exteriores. Adere fortemente à maior parte dos materiais de construção, inclusive madeira.

Un	Ref	PVP
1 L	3010700.0	5.925,40 kz
5 L	3050700.0	25.697,30 kz
15 L	3150700.0	69.999,20 kz



FERRAMENTAS  
Espátula , Talocha



DILUENTE  
P.A



RENDIMENTO  
2 a 3 m<sup>2</sup>/lt por demão.



SECAGEM  
4 h



DILUIÇÃO  
Aplicação sem  
diluição



COR  
Branco pastel



## Contacto

+244 942 451 352 / +244 939 393 372

## E-mail

[marketing@tintastoptech.com](mailto:marketing@tintastoptech.com)

## Morada

Condomínio Dolce Vita, Bloco 1B,  
7ºB, Talatona-Luanda

SIGA-NOS EM



[www.tintastoptech.com](http://www.tintastoptech.com)

